


Приложение №1_СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА-СТОЯНКИ в жилом доме

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель Правления
ТСЖ "Митинский оазис-6"

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор
ООО "ПромАльпЭкс"

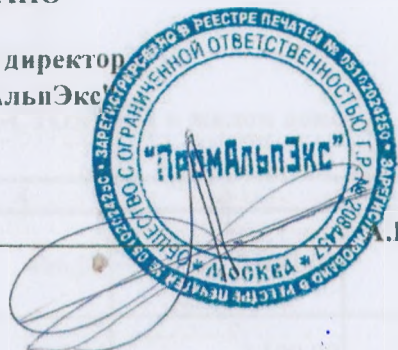

Н.А. Шумакова

А.Н. Филиппова

СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №1

Объект по адресу: г. Москва, ул. Пенягинская, д. 12, корп. 1

Номер по порядку	Наименование работ, услуг	Единицы измерения	Кол-во единиц измерения	Цена за ед. в руб. без учета НДС 18%	Стоимость в рублях без учета НДС 18%
		3	4	5	6
	Капитальный ремонт кровли Гаража-стоянки в жилом доме по адресу: 125222, г. Москва, ул. Пенягинская, д. 12, корп. 1				
1.	Предварительные работы:				
1.1.	Удаление старого отслоившегося «бухтящего» слоя гидроизоляции с заходом под накрывку парапета	м2	466,00	140,00	65 240,00
1.2.	Загрузка в контейнер удалённой старой гидроизоляции с последующим вывозом (три контейнера)	усл.	3,00	7 000,00	21 000,00
1.3.	Заделка, при необходимости, цементными составами каверн и трещин кровли (выравнивание) - 10%	м2	45,80	600,00	27 480,00
2.	Основные работы, включая стоимость материалов:				
2.1.	Герметизация полиуретановым герметиком соединительных «замков» накрывак парапета длиной 100м, включая стоимость материалов	усл.	1,00	19 000,00	19 000,00

Приложение №1_СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА-СТОЯНКИ в жилом доме
стр. 2

1	2	3	4	5	6
2.2.	Бесшовное нанесение ППУ слоем толщиной не менее 30мм, с последующим нанесением полимочевины, включая стоимость материалов	кв. м	466,00	2 934,00	1 367 244,00
2.3.	Бесшовное нанесение полимочевины толщиной 3-5мм, включая стоимость материалов	кв. м	0,00	2 100,00	0,00
	Итого затрат по смете:				1 499 964,00

АТСЖ «МИТИНСКИЙ ОАЗИС.ЭИК»
125222 Г. МОСКВА
УЛ. ГЕНЕРАЛА БЕЛОБОРДОВА Д. 7/2
(495) 754-0333 (495) 754-0012
E-mail: MO@MITINOBA.RU
WWW.MITINOBA.RU

Вх 85 от 12.05.18г.